




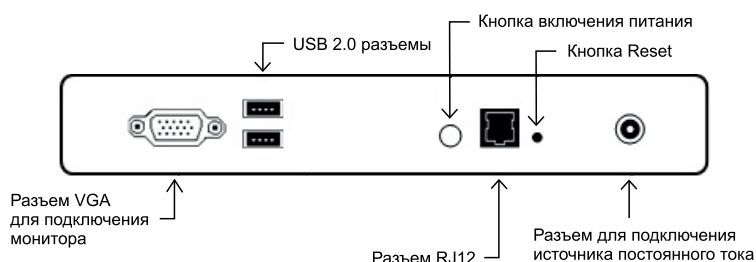

Спецификация

Форм-фактор корпуса	SFF	Чипсет интегрированного графического адаптера	Aspeed AST2510
Количество процессоров	1	Установка HDD/SSD	Предустановлен
Модельный ряд процессоров	Intel Atom	Объем носителя, GB	64 - 1024
Модель процессора	C3338	Описание носителя	M.2 SSD SATA 2280
Количество ядер	2	Сетевой контроллер	Intel X553 + Intel i211AT
Техпроцесс, nm	14	Количество портов Ethernet RJ45	4
Базовая частота, GHz	1,50	Скорость сетевого интерфейса, Mbps	10 / 100 / 1000
Макс. частота в режиме Turbo Boost/Turbo Core, GHz	2,20	Количество портов 10 Gbe SFP+	0
Объем кеш-памяти L2, MB	4	Количество портов 1 Gbe SFP	1
TDP, W	8,5	Материал	Сталь
Тип оперативной памяти	DDR4	Цвет	На заказ
Форм-фактор модуля памяти	SO-DIMM	Кнопки на задней панели	Вкл / выкл, Перезагрузка
Объем установленной памяти, GB	до 32	Индикация	Включение, LAN, HDD
Количество слотов памяти	1	Мощность блока питания	36 W
Форм-фактор материнской платы	Проприетарный (собственный)	Стандарт блока питания	Внешний
Разъем для процессора	Процессор впаив	Тип охлаждения CPU	Пассивное
Чипсет	Нет (SoC)	USB 2.0 / 3.0	2 / 0
Поддержка PCI Express 3.0	Да	Кол-во разъемов для антенн Wi-Fi	0
Mini PCIe Full/Half	1	Power Input	1
Последовательный порт RJ45	1		

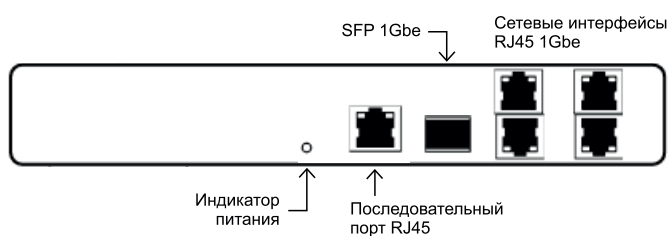

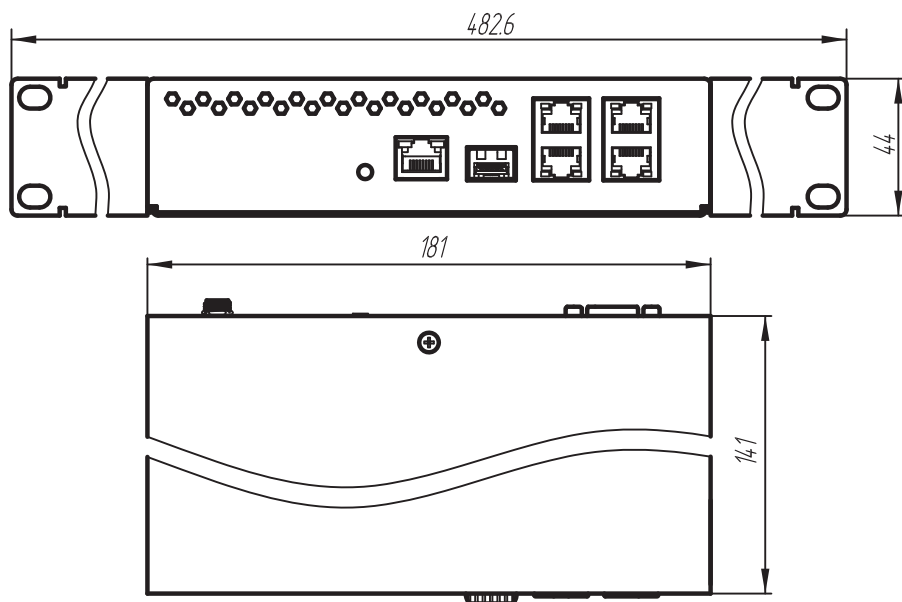

Спецификация

Процессор

- Двухъядерный процессор Intel Atom C3338 (4 M Cache, up to 1,50 GHz), пассивное охлаждение

Сокет

- n/a

Чипсет

- SoC

Память

- Одноканальная, 1 слот для модулей DDR4 2400/2666/3200 non-ECC SO-DIMM

Накопители

- M.2 SSD SATA 2280

Графика

- Интегрированная, ASPEED AST2510

LAN

- 4 x Intel i211AT (10/100/1000 Mbps RJ45)
- 1 x Intel X553 (1000 Mbps SFP)

Слоты расширения

- 1 x Mini PCIe Full/Half

Порты на задней панели

- 1 x D-Sub
- 1 x RJ12
- 2 x USB 2.0
- 1 x power input

Порты на передней панели

- 4 x 10/100/1000 BASE-T RJ45
- 1 x 1 GbE SFP
- 1 x COM (RJ45)

Внутренние разъёмы и колодки

- 1 x SATA-M.2
- 1 x RTC Battery
- 1 x RJ12 (for Communication board)

Характеристики блока питания

- Input: 100-240 V ~ 1.5A 50-60 Hz
- Output: 12 V, 3 A, 36 W

Комплект поставки

- Инструкция, крепежный комплект, адаптер питания, опционально ножки для размещения на столе, кронштейны для крепления одной или двух платформ в стойку 19"

BIOS

- Coreboot

Аппаратная платформа NP-1001i