



## Этикетка RFID (HF)

Наименование  
S-Tag PL-0079

Размер этикетки  
внешн. Ø40 мм внутр. Ø16 мм


Размер антенны  
внешн. Ø34.5 мм

### Спецификация


|                               |                 |                           |              |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------|
| - Протокол:                   | ISO/IEC 15693   | - № партии микросхемы:    | SL2S2002FUD  |
| - Рабочая частота:            | 13.56 MHz       | - Рабочая температура:    | -40°C/+85°C  |
| - Микросхема:                 | NXP I CODE SLIX | - Температура хранения:   | -55°C/+125°C |
| - Пользовательская память:    | 896 бит         | - Конденсатор микросхемы: | 23,5 пФ      |
| - Криптографический протокол: | Отсутствует     | - Алгоритм шифрования:    | Отсутствует  |

### Антенна

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| - Верхний слой: | алюминий/30 мкм |
| - Основа:       | ПЭТ/38 мкм      |
| - Нижний слой:  | алюминий/10 мкм |



### Чертеж и размеры (мм)

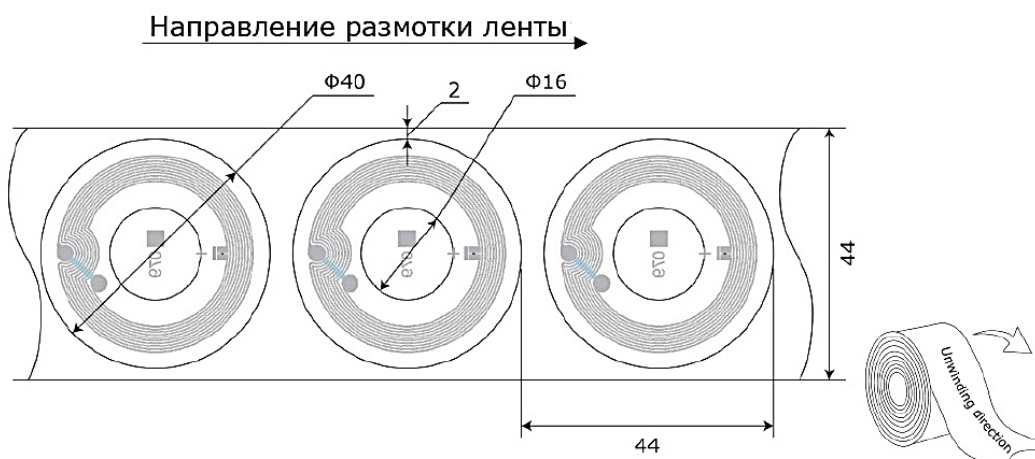

### Строение метки: (Справочная толщина ленты, мм)

|       |      |                                           |
|-------|------|-------------------------------------------|
| 0.072 |      | Бумага с клеевым слоем (04/RP5X/01/H0)    |
| 0.085 |      | Инлей                                     |
| 0.02  | chip | Лента (UE/RP5X/28/T9)                     |
| 0.05  |      | Силиконизированная бумага (UE/RP5X/28/T9) |

### Характеристики вида поставки продукта:

| Параметры            | Описание                                             |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Шлейф                | 1м силиконизированной бумаги в начале и конце рулона |
| Дефекты              | Отсутствуют                                          |
| Выход годных изделий | ≥ 99 %                                               |