124365, г. Москва, г. Зеленоград, улица Заводская, дом 1Б, стр 6

+7 495 133-00-00

sale@isbc-rfid.ru


isbc-rfid.ru

11/02/2026 V 1.0

UHF-считываетль ISBCxxx_xxx





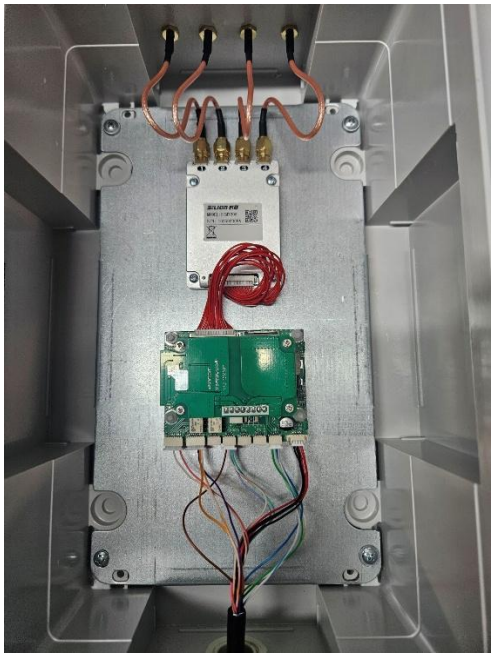



Технические характеристики

Чипсет	Impinj 700/900	
Количество каналов	1, 4/8/16 (по запросу)	
Тип корпуса	ABS-пластик	
Класс защиты	IP65	
Климатика	-40...60C°	
Питание	PoE/220B/12..24B	
Габариты	300x200x130 мм.	
Масса	1350 гр.	
Чувствительность	-86dBm (E700)	-92dBm (E900)
Выходная мощность	33dBm	33dBm
Считывание меток	>1000/c	>1000/c
Проводные Интерфейсы	Wiegand, RS485, Ethernet (+PoE), GPIO, RS232	
Беспроводные интерфейсы	WiFi (опц.), Bluetooth (опц.)	

Расшифровка названия:

ISBC x P y _ POE

Число каналов

Вид корпуса:

P – ABS пластик

M – Моноблочный

A - Алюминиевый

D – Настольный

Чипсет

7 – Impinj E700 series

9 – Impinj E900 series

Источник питания

POE – Power over Ethernet

J – Внешний комплектный ИП

220 – Внешний ИП 220В AC