


**Этикетка RFID (UHF) полипропиленовая на металлические поверхности с клеевой основой. Размер 45 мм x 18 мм**

**Спецификация**


- Протокол:	ISO 18000-6C	- № партии микросхемы:	IPJ-M730A-A00
- Рабочая частота:	860-960 MHz	- Рабочая температура:	-40°C/+85°C
- Микросхема:	Impinj M730	- Температура хранения:	-40°C/+125°C
- Память пользователя:	Отсутствует	- Память EPC:	128 бит
- Алгоритм шифрования:	Отсутствует		

**Антенна**

- Верхний слой:	алюминий/10 мкм
- Основа:	ПЭТ/50 мкм
- Артикул:	0921

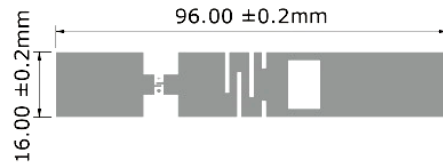

**Чертеж и размеры (мм)**

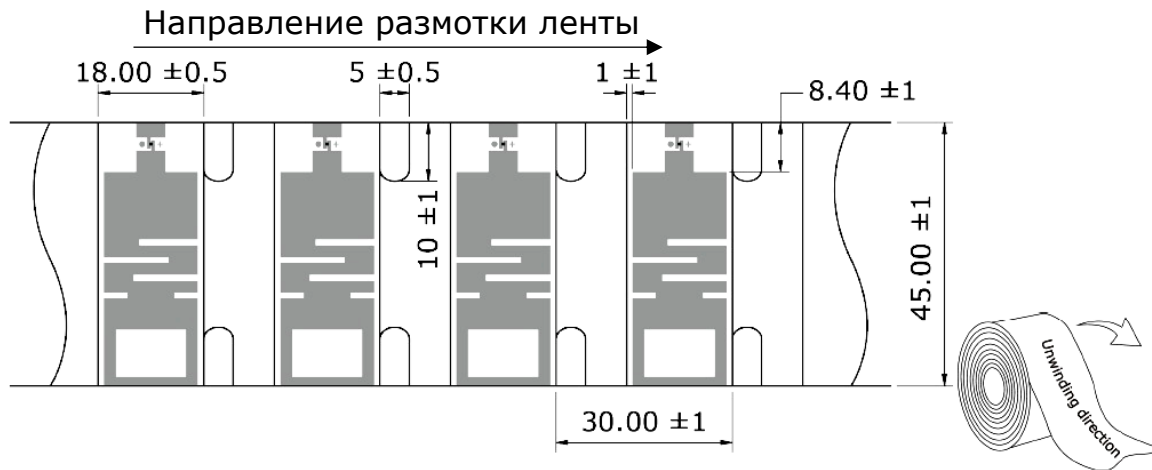

**Строение метки: (Справочная толщина ленты, мм)**

0.075		Пленка полипропиленовая (BYMC00063)
0.062	chip	Инлей
1.1		Пена (BYMC00135)
0.062		Алюминий + ПЭТ
0.15		Лента с двойным клеевым слоем (BYJC00054)
0.12		Силиконизированная бумага с низким содержанием ЛОС (BYJC00054)

**Информация об упаковке**

**Размер (подлежит уточнению)**

Внутренний диаметр катушки: <b>76,2 ± 1 мм</b>	- 1 рулон в упаковке - 2 прокладки Ø305 x 3 мм	- Короб из 4 упаковок
Толщина катушки: <b>6 ± 1 мм</b>	Длина коробки <b>310</b> мм	Длина коробки <b>330</b> мм
Количество меток в рулоне: <b>500 шт. Всего</b>	Ширина коробки <b>310</b> мм	Ширина коробки <b>330</b> мм
	Высота коробки <b>60</b> мм	Высота коробки <b>270</b> мм

Внешний диаметр рулона: не более 310 мм

Стыки: до 3-х на рулон (исключая 2 начальных)