


Этикетка RFID (UHF) полипропиленовая на металлические поверхности с клеевой основой. Размер 70 мм x 18 мм

Спецификация

- Протокол:	ISO 18000-6C	- № партии микросхемы:	IPJ-M730A-A00
- Рабочая частота:	860-960 MHz	- Рабочая температура:	-40°C/+85°C
- Микросхема:	Impinj M730	- Температура хранения:	-40°C/+125°C
- Память пользователя:	Отсутствует	- Память EPC:	128 бит
- Алгоритм шифрования:	Отсутствует		

Антенна

- Верхний слой:	алюминий/10 мкм
- Основа:	ПЭТ/50 мкм
- Артикул:	0588A

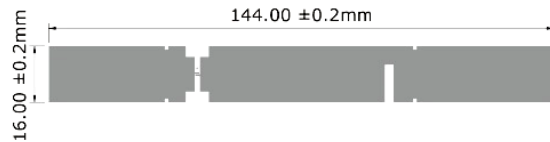

Чертеж и размеры (мм)



Строение метки (Справочная толщина ленты, мм)

0.075		Пленка полипропиленовая (BYMC00063)
0.062	chip	Инлей
1.1		Пена (BYMC00135)
0.062		Алюминий + ПЭТ
0.15		Лента с двойным клеевым слоем (BYJC00054)
0.12		Силиконизированная бумага с низким содержанием ЛОС (BYJC00054)

Информация об упаковке

Размер (подлежит уточнению)

Внутренний диаметр катушки: 76,2 ±1 мм	- 1 рулон в упаковке - 2 прокладки Ø245 x 3 мм	- Короб из 4 упаковок
Толщина катушки: 6 ±1 мм	Длина коробки 250 мм	Длина коробки 270 мм
Количество меток в рулоне: 500 шт. Всего	Ширина коробки 250 мм	Ширина коробки 270 мм
	Высота коробки 88 мм	Высота коробки 380 мм

Внешний диаметр рулона: не более 250 мм

Стыки: до 3-х на рулон (исключая 2 начальных)