


### Этикетка RFID (UHF) бумажная на клеевой основе. Размер 45 мм x 19 мм

#### Спецификация


- Протокол:	ISO 18000-6C	- № партии микросхемы:	SL3S1206FUD2/HA
- Рабочая частота:	840-960 MHz	- Рабочая температура:	-40°C/+85°C
- Микросхема:	NXP U CODE 9	- Температура хранения:	-55°C/+125°C
- Память пользователя:	Отсутствует	- Память EPC:	96 бит
- Алгоритм шифрования:	Отсутствует		

#### Антенна


- Верхний слой:	алюминий/10 мкм
- Основа:	ПЭТ/50 мкм
- Артикул:	0634



#### Чертеж и размеры (мм)

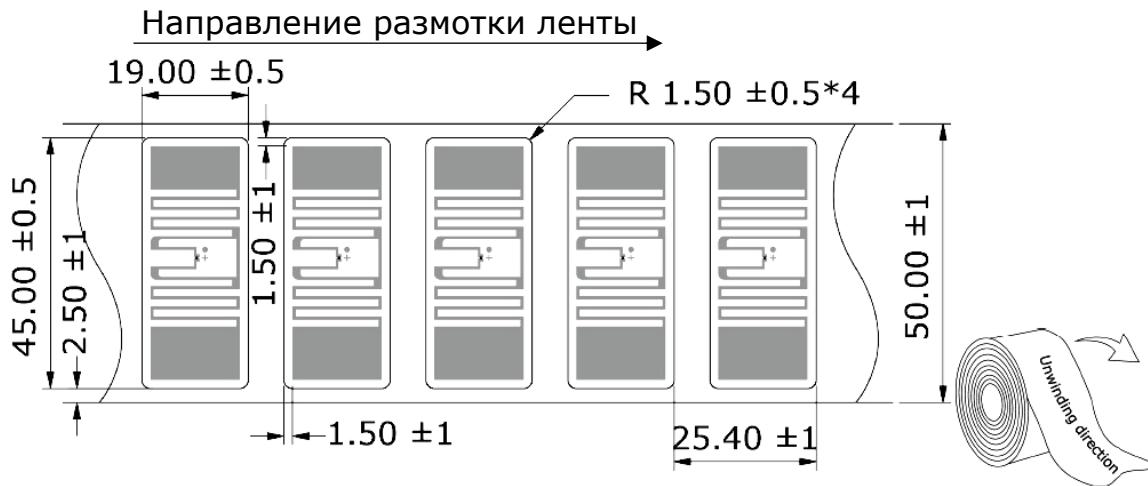

#### Строение метки: (Справочная толщина ленты, мм)

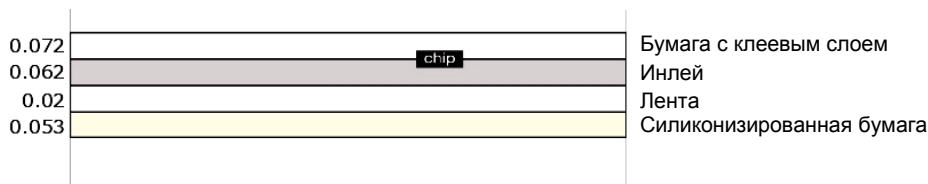

#### Информация об упаковке

##### Размер (подлежит уточнению)

Внутренний диаметр катушки: <b>76,2</b> ± 1 мм	- 1 рулон в упаковке - 2 прокладки Ø205 x 3 мм	- Короб из 10 упаковок
Толщина катушки: <b>6</b> ± 1 мм	Длина коробки <b>190</b> мм	Длина коробки <b>405</b> мм
Количество меток в рулоне: <b>4000</b> шт. Всего	Ширина коробки <b>190</b> мм	Ширина коробки <b>215</b> мм
	Высота коробки <b>58</b> мм	Высота коробки <b>325</b> мм

Внешний диаметр рулона : не более 190 мм

Стыки: до 3-х на рулон (исключая 2 начальных)